

เครื่องสามมิติสำหรับผู้เริ่มต้น ใช้งานง่าย ได้ความสามารถครบครัน เด็กใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ได้ ออกแบบเรียบง่าย สวย ดูแลรักษาง่าย เชื่อมต่อได้หลายทาง เช่น USB Drive, Lan, Wifi, Build-in Cloud พิมพ์พลาสติก ได้หลากหลาย มีฐานทำความร้อน, ออกแบบให้ถอดแผ่นรองพิมพ์ง่าย เปลี่ยนหัวฉีดง่าย, มีระบบ Safety ที่ดี เหมาะสำหรับทุกวัย เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเนื่องจากราคาไม่แพง

Feature สำคัญมีดังนี้

1. ขนาดพิมพ์ 150x150x150mm
2. มีฐานทำความร้อน สามารถพิมพ์ PLA, ABS และวัสดุอื่น ๆ
3. หน้าจอ Touch Screen
4. ตัวเครื่องเป็นโครงปิด สามด้านใสเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นเวลาพิมพ์ได้
5. มีระบบเซ็นเซอร์เส้นหมด ป้องกันงานเสีย
6. มีระบบไหลดัดแบบอัตโนมัติ
7. ฐานพิมพ์สามารถถอดออกได้ สามารถปิดได้และใช้งานได้ง่าย
8. หัวฉีดให้เปลี่ยนง่ายด้วยมือเปล่า ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
9. ไม่ต้องปรับระดับฐานพิมพ์
10. มีกล่อง Build in เพื่อใช้ดูชิ้นงานจากที่อื่น
11. หัวฉีดทำความร้อนถึง 230°C ได้ในเวลาไม่เกิน 60 วินาที
12. เชื่อมต่อด้วย USB Drive, LAN, Wifi, Wifi Direct, Cloud 3D
13. Build in Cloud สั่งงานหลายเครื่องพร้อมกัน แชรเครื่องให้คนอื่นใช้ หรือสั่งพิมพ์งาน จากที่ใดก็ได้
14. ไม่ลือดเส้น ใช้เส้นยี่ห้ออื่นได้



USB Drive



Ethernet



WiFi



Camera



FlashCloud

Adventurer


New Generation, Smart and Light!



สิ่งที่มาในกล่อง-เครื่องพิมพ์ Adventurer3, ใบรับประกัน, คู่มือ, เครื่องมือ, เส้นพลาสติก 1 ม้วนรับประกันการใช้งาน 1 ปี



ชุดหัวพิมพ์ออกแบบใหม่
พร้อมหัวพิมพ์สแตนเลสถอดเปลี่ยนง่าย

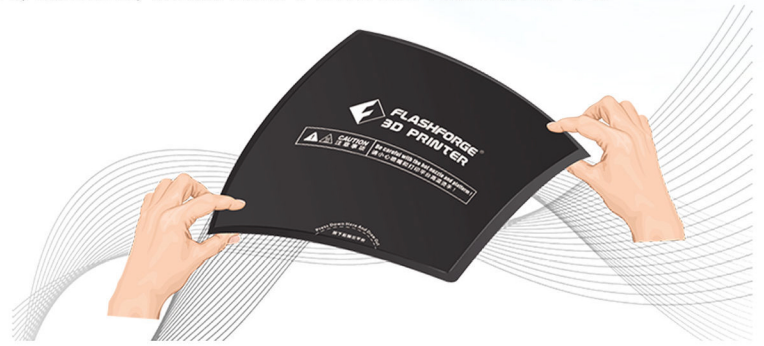

แผ่นรองพิมพ์ตัดได้ เองงานออกง่าย



กล่อง

มีกล่องวัดอุณหภูมิที่พิมพ์ผ่านอินเตอร์เน็ต



ไหลดัดอัตโนมัติ
พร้อมระบบเซ็นเซอร์
ป้องกันเส้นหมด
ระหว่างพิมพ์

****สินค้าประกัน 1 ปี มอเตอร์และเมนบอร์ด**** ณ ศูนย์บริการเท่านั้น



FlashCloud



FlashCloud



PolarCloud

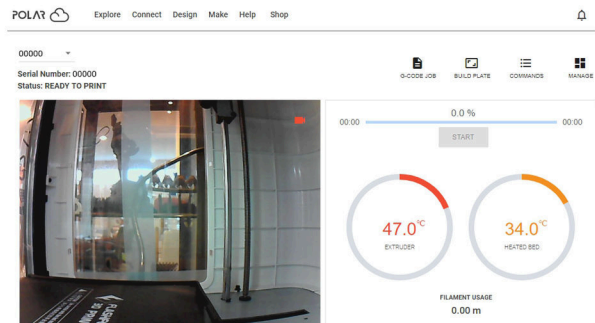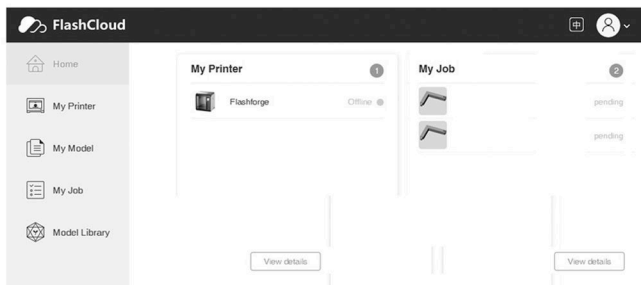

Name	Adventurer 3	ชื่อสินค้า	Adventurer 3
Number of Extruder	1, Removable	จำนวนหัวพิมพ์	1, ถอดเปลี่ยนได้
Print Technology	Fused Filament Fabrication (FFF)	ระบบการพิมพ์	Fused Filament Fabrication (FFF)
Screen Size	2.8" color IPS Touch Screen	ขนาดหน้าจอ	2.8" จอสีแบบสัมผัสชนิด IPS
Build Volume	150×150×150mm	ขนาดที่พิมพ์ได้	150×150×150 มม.
Layer Resolution	0.05-0.4mm	ความละเอียด	0.05-0.4 มม.
Build Accuracy	±0.2mm	ความคลาดเคลื่อน	±0.2 มม.
Positioning Accuracy	Z axis 0.0025mm; XY axis 0.011mm	ความแม่นยำ	แกน Z 0.0025 มม.; แกน XY 0.011 มม.
Filament Diameter	1.75mm (±0.07mm)	ขนาดเส้นพลาสติก	1.75 มม. (±0.07 มม.)
Nozzle Diameter	0.4mm	ขนาดหัวพิมพ์	0.4 มม.
Build Speed	10~100 mm/s	ความเร็วในการพิมพ์	10~100 มม./วินาที
Software	FlashPrint	ซอฟต์แวร์	FlashPrint
Support Formats	Input: 3mf/stl/obj/fpp/bmp/png/jpg/jpeg Output: gx/g File	ประเภทของไฟล์ที่รองรับ	Input: 3mf/stl/obj/fpp/bmp/png/jpg/jpeg Output: gx/g File
Memory Size	8G	ขนาดหน่วยความจำ	8G
OS	Win xp/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux	ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Win xp/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
AC Input	Input:100V-240VAC, 47-63Hz Power:150W	กระแสไฟฟ้า	Input:100V-240VAC, 47-63Hz Power:150W
Connectivity	USB stick, WiFi, Ethernet	การเชื่อมต่อ	USB stick, WiFi, Ethernet
Net Weight	400×380×405mm	ขนาดเครื่อง	400×380×405 มม.
Device Size	9 kg	น้ำหนักสุทธิ	9 ก.ก.

OPTIMIZED FOR A VARIETY OF FILAMENTS

Heated build platform gives you a good range of materials to print with ABS, PLA, Nylon, dissolvable filament and etc.
สามารถใช้เส้นพลาสติกได้หลากหลายชนิดเช่น ABS, PLA, Nylon, HIPS, PETG, Flex, Wood เส้นละลายน้ำ/น้ำมัน และอื่นๆ

